

Conquest^{MD}



Le summum du rendement
et de la fiabilité

Conquest^{MD}

Le summum du rendement et de la fiabilité



100 % de contenu recyclé
(60 % postconsommation)



Recyclé
Contribue à l'utilisation responsable
des ressources forestières
Cert no. SGS-COC-805987
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

Caractéristiques appréciables des clients

- Excellentes propriétés d'impression.
- Qualité éprouvée.

Particularités

- Fabrication selon les normes rigoureuses du système d'assurance qualité prescrites dans le cadre d'ISO 9001:2000.
- Conforme aux normes en vigueur pour l'emballage de produits alimentaires émises par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA).
- Carton multicouche sept plis.
 - 100 % de fibres recyclées avec une moyenne de 60 % postconsommation
 - Recyclable et compostable
 - Procédé sans chlore


Applications personnalisées

- Communiquez avec un représentant commercial ou avec notre service à la clientèle pour discuter des moyens d'adapter ce produit à vos exigences spécifiques.

Par exemple :

- Résistance aux graisses
- Alvéoles « blister board »
- Encollage pour réfrigération et congélation

Structure

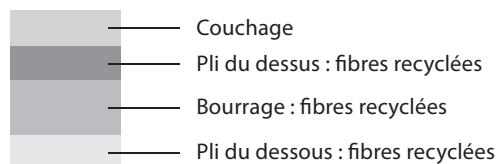

Fiche technique (cibles)

- Blancueur : dessus 80
- Liaison : 52 lb/po²
- Humidité : 4,5 – 6,8 %
- Largeur de la machine : 99 po (2515 mm)

Épaisseur (microns)	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Épaisseur (points)	.015	.016	.018	.020	.022	.024	.026	.028	.030	.032
Poids de base (gsm)	325	340	375	400	440	475	510	550	590	625
Poids de base (mpc)	67	69	77	82	90	96	104	113	121	128
Rigidité (sm unité taber)	160	185	260	350	425	520	620	700	820	950
Rigidité (st unité taber)	60	65	85	110	140	175	220	240	270	300

Conquest^{MD} est produit à l'usine de Cascades Groupe Carton Plat – East Angus, une division de Cascades Canada inc.

	ArctiKoa ^{MD}	Conquest ^{MD}	InverFreez	InverKote ^{MC}	InverLite ^{MC}	Microcycle ^{MD}	Orford ^{MD}	Supercycle ^{MD}	Sylvacycle ^{MD}
Contenu recyclé	40 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	100 %	100 %	50 %
* Résistance à la graisse		•					•	•	•
* Réf./congélation	•	•	•		•		•	•	•
Procédé sans chlore	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Postconsommation	40 %	60%	60 %	60 %	70 %	35 %	60 %	83 %	35 %

* Frais supplémentaires applicables

Mise à jour: 06/2009

Recto imprimé en quadrichromie (trame stochastique) et verni UV de manière sélective. Verso imprimé en noir seulement. Conquest^{MD} 450 microns/018 points. (01/09)